

Envi Memocone Trådlös Akustisk

Art.nr: 9212 (Komplett i transportlåda)

Fältdator

Envi CPT-Application tar emot, presenterar och sparar all data.



Envi BlueSound.

Tar emot akustisk data från mikrofonen och skickar digital data till fältdatorn via Bluetooth.



Fördelar med att använda denna version:


- Ingen kabel behövs för att sända data till enheterna ovan jord.
- Strömsatt av batterier.
- Tillsammans med mikrofon & BlueSound-box kommer du, likt kabelCpt, se realtidsdata: (U, Q, Fs, inclination och temperatur) under CPT-försöken.
- Fungerar även som Minnesdrift



Artikeln *Memocone Komplett* packas i en plywoodlåda med alla delar som behövs för att börja använda sonden (batterier ingår ej).

Mikrofone

Tar emot akustisk data och skickar denna vidare via kabel till *Envi BlueSound*.

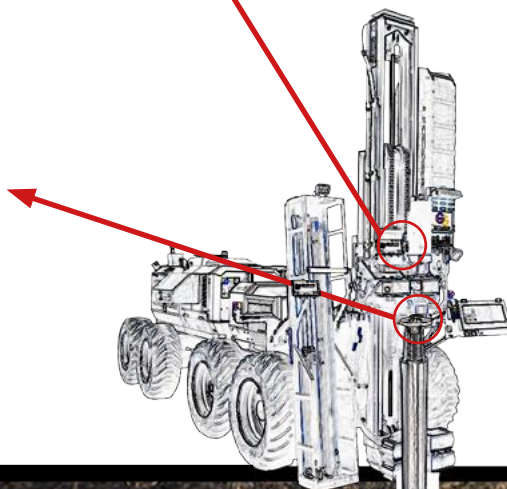


CPT-stål.

Akustiskt batterirör.

1. Strömsätter Memocone
2. Tar emot realtidsdata
3. Skickar akustisk data till mikrofonen (ovanför mark) via CPT-stålen.

Envi Memocone

1. Samlar data in situ.
2. Sparar realtidsdata i eget minne
3. Sänder realtidsdata för vidareändning av akustisk data.

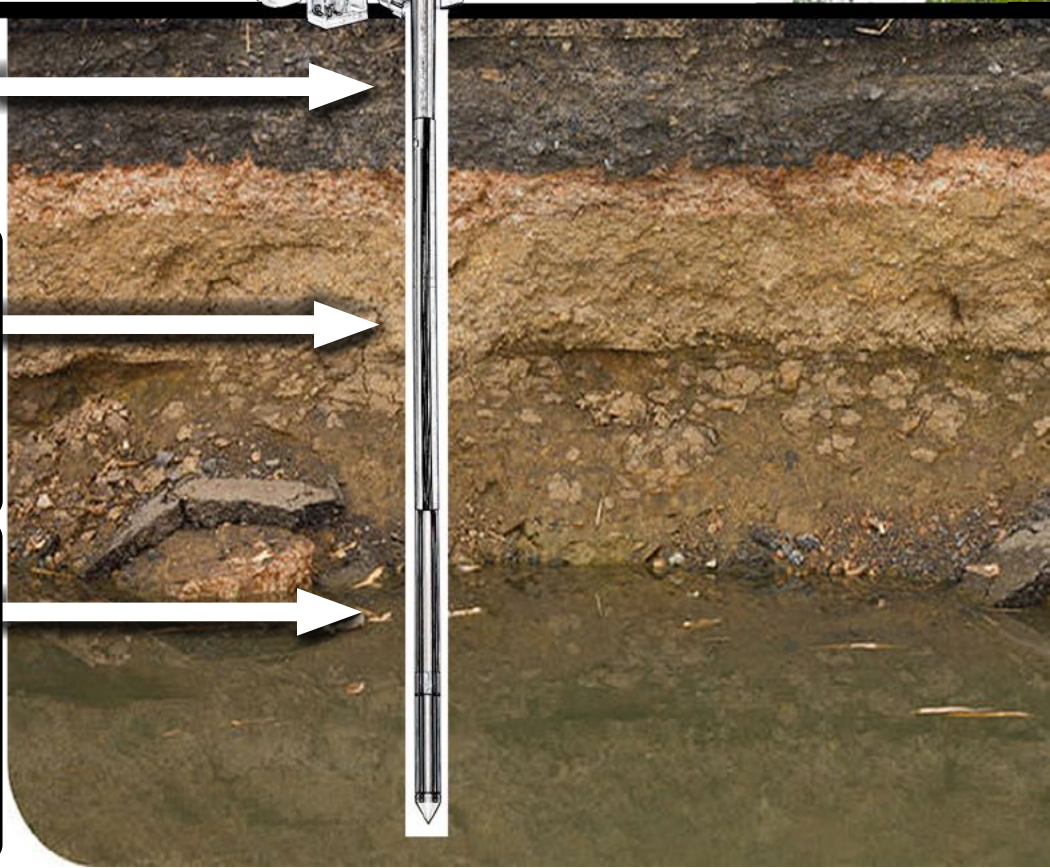

Envi Memocone Minnesdrift


Art.nr: 9103 (Komplett i transportlåda)

Fältdator

Envi CPT-Application tar emot, presenterar och sparar all data.



Beroende på din installation (Envilogger G1 eller Envi C2) - efter att sonderingen slutförts och sonden är återbördad till marknivå avläses sondens minne via en kommunikationskabel och presenteras på fältdatorn.

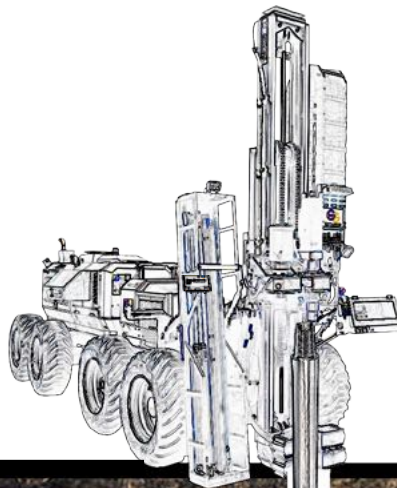

CPT-stål.

Batterirör.

1. Strömsätter Memocone

Envi Memocone

1. Samlar data in situ.
2. Sparar realtidsdata i eget minne.

Fördelar med att använda denna version:

- Ingen kabel behövs för att sända data till enheterna ovan jord.

- Strömsatt av batterier

Nackdelar med denna version:

- Du kommer inte kunna se realtidsdata (U, Q, Fs, Inklination) under sonderingen, men å andra sidan ser du alltid din maskins matningskraft och kan härleda mycket från vad den visar.



Artikeln *Memocone Komplett* packas i en plywoodlåda med alla delar som behövs för att börja använda sonden (batterier ingår ej).

Envi Memocone kabel-CPT

Art.nr: 9101 (Komplett i transportlåda)

Fältdator

Envi CPT-Application tar emot, presenterar och sparar all data.



Fördelar med att använda denna version:

- Data sänds kontinuerligt till logger och presenteras på fältdatorn, inga batterier behövs.
- Kan också vara en fördel om du vill ansluta (piggy back) andra enheter från andra leverantörer.

Nackdelar med denna version:


- Du måste ha en kabel ansluten mellan sonden och loggern ovan jord.



Artikeln *Memocone Komplett* packas i en plywoodlåda med alla delar som behövs för att börja använda sonden (batterier ingår ej).

Kabeln som kopplar ihop sonden med din logger måste träs genom alla CPT-stål som behövs för CPT-testet innan sonderingen påbörjas.

Men, när det en gång är gjort, och stålen förvaras och behandlas noggrant – då behövs detta bara göras en gång.

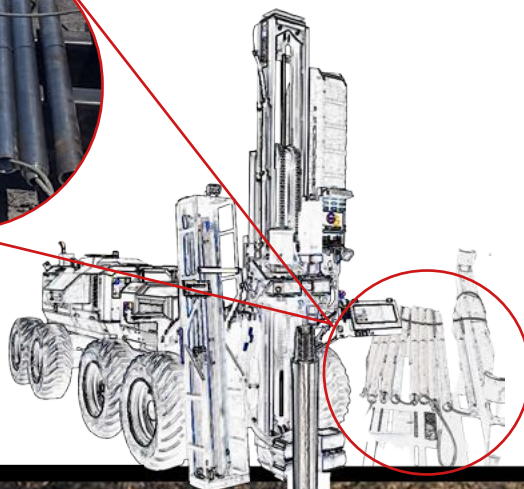

CPT-stål

CPT-stål.

Envi Memocone

1. Samlar data in situ.
2. Sparar realtidsdata i eget minne
3. Sänder realtidsdata genom kabel till logger ovan jord.